

CRN / CRS Classe H

Fusibles Canadiens

FUSIBLES DE PUISSANCE LISTÉS UL / CSA

FUSIBLES TEMPORISÉS




FUSIBLES TEMPORISÉS CRN & CRS

Les fusibles CRN et CRS de Mersen sont les fusibles standards de Type «D», avec un pouvoir de coupure de 10kA. Les fusibles de Type «D» sont conformes au Code Électrique Canadien pour fusibles à bas point de fusion.

DIMENSIONS - POUCES (MM)

| CRN – FUSIBLES 250V | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AMPÉRAGE | A | B | C | D | E |
| 15-30 | 2.00 [50.8] | 0.56 [14.2] | | | 0.50 [12.7] |
| 35-60 | 3.00 [76.2] | 0.81 [20.6] | | | 0.63 [16.0] |
| 70-100 | 5.88 [149] | 1.06 [26.9] | 0.13 [3.18] | 0.75 [19.1] | 1.00 [25.4] |
| 110-200 | 7.13 [181] | 1.63 [41.4] | 0.19 [4.76] | 1.13 [28.7] | 1.38 [35.1] |
| 225-400 | 8.63 [219] | 2.13 [54.1] | 0.25 [6.35] | 1.63 [41.4] | 1.88 [47.8] |
| 450-600 | 10.4 [264] | 2.63 [66.8] | 0.25 [6.35] | 2.00 [50.8] | 2.25 [57.2] |
| CRS – FUSIBLES 600V | | | | | |
| 15-30 | 5.00 [127] | 0.81 [20.6] | | | 0.63 [16.0] |
| 35-60 | 5.50 [139] | 1.06 [26.9] | | | 0.63 [16.0] |
| 70-100 | 7.88 [200] | 1.38 [35.1] | 0.13 [3.18] | 0.75 [19.1] | 1.00 [25.4] |
| 110-200 | 9.63 [244] | 1.88 [47.8] | 0.19 [4.76] | 1.13 [28.7] | 1.38 [35.1] |
| 225-400 | 11.6 [295] | 2.63 [66.8] | 0.25 [6.35] | 1.63 [41.4] | 1.88 [47.8] |
| 450-600 | 13.4 [340] | 3.13 [79.5] | 0.25 [6.35] | 2.00 [50.8] | 2.25 [57.2] |

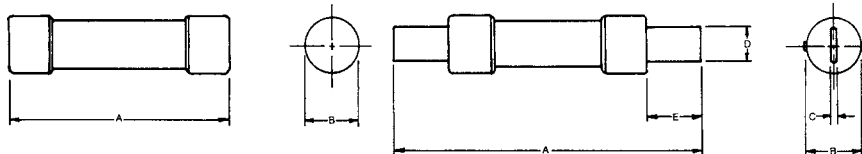

CALIBRES :

CRN

- **Volts** : 250VCA
- **Amps** : 15 à 600A
- **CI** : 10kA C.I. CA

CRS

- **Volts** : 600VCA
- **Amps** : 15 à 600A
- **CI** : 10kA C.I. CA

HOMOLOGATIONS :

- Certifié CSA Type «D»



NUMÉROS DE CATALOGUE

| AMPÉRAGES DES FUSIBLES À 250V | | | |
|--|--------|--------|--------|
| CRN15 | CRN45 | CRN110 | CRN300 |
| CRN17-1/2 | CRN50 | CRN125 | CRN350 |
| CRN20 | CRN60 | CRN150 | CRN400 |
| CRN25 | CRN70 | CRN175 | CRN450 |
| CRN30 | CRN80 | CRN200 | CRN500 |
| CRN35 | CRN90 | CRN225 | CRN600 |
| CRN40 | CRN100 | CRN250 | |
| * Pour les calibres de 1/10 – 12A utiliser les Tri-onic TR-R | | | |
| AMPÉRAGES DES FUSIBLES À 600V | | | |
| CRS15 | CRS45 | CRS110 | CRS300 |
| CRS17-1/2 | CRS50 | CRS125 | CRS350 |
| CRS20 | CRS60 | CRS150 | CRS400 |
| CRS25 | CRS70 | CRS175 | CRS450 |
| CRS30 | CRS80 | CRS200 | CRS500 |
| CRS35 | CRS90 | CRS225 | CRS600 |
| CRS40 | CRS100 | CRS250 | |
| ** Pour les calibres de 1/10 – 12A utiliser les Tri-onic TRS-R | | | |