

# Class C

## Fusibles Canadiens

### FUSIBLES DE PUISSANCE LISTÉS UL / CSA



Les fusibles de Classe C de Mersen possèdent les dimensions des normes britanniques (BS88) et remplacent les fusibles britanniques et les anciens fusibles HRC-II. Les fusibles de Classe C ne possèdent ni les dimensions physiques ni les caractéristiques électriques des fusibles nord-américains. Ils sont conçus seulement pour la protection contre les courts-circuits dans les centres de contrôle de moteurs alors que les relais de surcharge assurent la protection contre les surcharges.

\* Corps en céramique disponibles sur demande

#### FAITS SAILLANTS :

- Dimensions BS88
- Action rapide

#### APPLICATIONS :

- Protection contre les courts-circuits des moteurs et démarreurs et des composantes

#### NUMÉROS DE CATALOGUE (AMPS)

FES2	FES25	FES100	FESC100	FESF300	FESC350
FES4	FES30	FES125	FESC125	FESF350	FESC400
FES6	FES40	FES150	FESC150	FESF400	FESC450
FES10	FES50	FES200	FESC200	FESC250	FESC500
FES15	FES60	FESC80	FESF250	FESC300	FESC600
FES20	FES80				

#### CALIBRES :

- **Volts** : 600VCA, 460VCC, 450VCC, 350VCC
- **Amps** : 2 à 600A
- **CI** : 200kA C.I. CA (2 à 600A) : 40kA C.I. CC
- **460VCC** : FES (2-60A), FESF (250-400A), FESC (250-400A)
- **450VCC** : FESC (450-600A)
- **350VCC** : FES (80-100A), FESC (80-200A)

#### HOMOLOGATIONS :


- Certifié CSA HRCII-Misc CEI 269-2-1




DIMENSIONS CLASSE C EN POUCES (MM)

Catalog No.	A	B	D	E	F	G	H	K
FES 2-30	2.06 (52.3)	0.81 (20.6)	3.31 (84.1)	0.35 (8.9)	0.06 (1.6)	2.83 (71.9)	0.20 (5.2)	0.84 (21.3)
FES 40-60	2.19 (55.6)	1.06 (26.9)	3.44 (87.4)	0.50 (12.7)	0.06 (1.6)	2.77 (70.4)	0.20 (5.2)	1.07 (27.2)
FES 80-100	2.69 (68.3)	1.34 (34.0)	4.31 (109.5)	0.75 (19.1)	0.13 (3.2)	3.64 (92.5)	0.34 (8.7)	1.43 (36.3)
FES 125-200	2.69 (68.3)	1.58 (40.1)	4.31 (109.5)	0.75 (19.1)	0.13 (3.2)	3.64 (92.5)	0.34 (8.7)	1.69 (42.9)
FESC 80-100	2.44 (61.9)	1.34 (33.9)	5.31 (134.9)	0.75 (19.1)	0.13 (3.2)	4.28 (108.7)		
FESC 125-200	2.44 (61.9)	1.59 (40.3)	5.31 (134.9)	0.75 (19.1)	0.13 (3.2)	4.28 (108.7)		
FESF 250-400	3.00 (76.2)	2.00 (50.8)	5.38 (136.7)	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)	4.25 (108.0)	0.41 (10.4)	
FESC 250-400	3.00 (76.2)	2.00 (50.8)	8.25 (209.6)	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)	5.16 (131.0)		
FESC 450-600	3.00 (76.2)	2.88 (73.0)	8.25 (209.6)	1.00 (25.4)	0.38 (9.5)	5.06 (128.6)		

FES2-30  
FES40-60  
FES80-100  
FES125-200

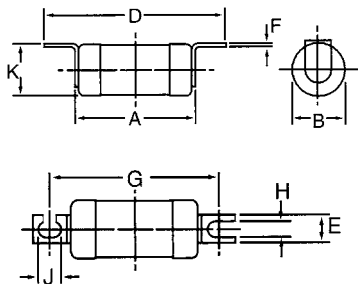

FESC80-100  
FESC125-200  
FESF250-400

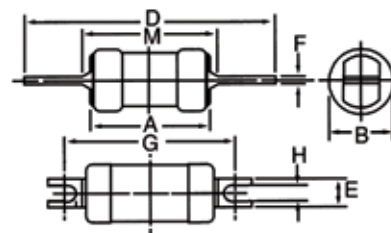

FESC250-400  
FESC450-600

