

# Type EK 9F61

## Accessoires et pièces de rechange

Porte-fusibles & pinces Moyenne Tension

SUPPORTS & PORTE-FUSIBLES

SÉRIE TYPE EK 9F61 : ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÉES ET CLIPS

### ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Charnières avec pivots et anneaux de commande pour sectionneurs

Dimensions du fusible	Charnières avec pivot No de modèle	Anneaux de commande
C	9F61BJW397	9F61BFW394
D	9F61BKW398	9F61AWW612
DD	9F61BLW399	9F61AWW612
EK-3C 9F61BFW394	EK-3D and DD 9F61AWW612	EK0-3C 9F61BJW397
EK0-3D 9F61BKW398	EK0-3DD 9F61BLW399	

### FUSIBLE DIMENSION B (DIAMÈTRE DES FERRULES 1.5625")

Porte-fusibles & Sectionneurs	Pièces de rechange [sous tension] [*]	Figure [Fig.]	Pièces de rechange [pinces] [**]	Figure [Fig.]	Dimensions du fusible
9F61ABB101	9F61BNW450		9F61BWW460		B
9F61ABG101					B
9F61ADG101					B
9F61ADJ101					B

### FUSIBLE DE DIMENSION C (DIAMÈTRE DES FÉRULES 2")

Porte-fusibles & Sectionneurs	Pièces de rechange [sous tension] [*]	Figure [Fig.]	Pièces de rechange [pinces] [**]	Figure [Fig.]	Dimensions du fusible
9F61AAB201	9F61BNW451				C
9F61ACB201					C
9F61AEG201					C
9F61AGG201					C
9F61AGJ201					C
9F61AAB205	9F61BNW731		9F61BWW457		C
9F61ACB205					C
9F61AEG205					C
9F61AGG205					C
9F61AGJ205					C
9F61AHM201	9F61BNW743				C
9F61CEF209					C
9F61CGL209					C
9F61CHM209					C
9F61AHM205	9F61BNW746				C
9F61CEF210					C
9F61CGL210					C
9F61CHM210					C

(\*) Pièces de rechange sous tension : Commander (1) pour chaque porte-fusibles et sectionneurs (avec les parties sous tension à chaque terminal).

(\*\*) Pinces : Commander (2) pinces pour chaque porte-fusibles et (1) pince pour chaque sectionneur


### FUSIBLE DE DIMENSION D (DIAMÈTRE DES FÉRULES 3")

Porte-fusibles & Sectionneurs	Pièces de rechange [sous tension ](*)	Figure [Fig.]	Pièces de rechange [pinces ](**)	Figure [Fig.]	Dimensions du fusible
9F61AAB305	9F61BNW732				D
9F61AEB305					D
9F61AEG305					D
9F61AGG305					D
9F61AGJ305					D
9F61AHM301	9F61BNW744		9F61BWW459		D
9F61CEF309					D
9F61CGL309					D
9F61CHM309					D
9F61CJN309					D
9F61AHM305	9F61BNW747				D
9F61CEF310					D
9F61CGL310					D
9F61CHM310					D
9F61CJN310					D
9F61AAB301	9F61BNW750				D
9F61AEB301					D
9F61AEG301					D
9F61AGG301					D
9F61AGJ301					D

(\*) Pièces de rechange sous tension : Commander (1) pour chaque porte-fusibles et sectionneurs (avec les parties sous tension à chaque terminal).

(\*\*) Pinces : Commander (2) pinces pour chaque porte-fusibles et (1) pince pour chaque sectionneur.

Pour les férules de 3" de diamètre, nous offrons aussi les pinces No de cat 228-700-530. Ces pinces renforcées peuvent recevoir un ou deux fusibles de 3" de diamètre. Les pinces renforcées doivent être vissées sur une barre en cuivre à travers deux encoches de .41" et 1.06". Une section de cuivre de 1/4" x 1-1/2" minimum est recommandée pour les calibres de 24R et 450E. Le No de cat 228-700-530 représente une paire de pinces pour un fusible.




### CLIP-LOCK POUR FUSIBLES CL-14


No de catalogue des fusibles CL-14	A Dimensions - Pouces
A055C1D0R0-(10E-150E)	13.25
A055C1D0R0-(200E-400E)	19.25
A055C2D0R0-(450E-600E)	19.25
A155C1D0R0-(10E-50E)	16.25
A155C1D0R0-(65E-100E)	19.25
A155C2D0R0-(125E)	19.25
A155C3D0R0-(150E-300E)	19.25

#### 228-700-520 (Une paire de pinces)

La conception à pinces avec cames de serrage fournit un contact de haute pression fiable. Les fusibles CL-14 de Mersen possèdent des connexions en cuivre qui se glissent entre les pinces et les cames. Lorsque la came est bloquée en actionnant l'anneau de serrage, un contact de haute pression s'établit entre la pince de serrage et le fusible. Chaque pince possède deux trous fraisés de .44" de diamètre à 2" de centre à centre, et deux vis plates à tête creuse (3/8-16 UNRC, couple recommandé 200 lbs-po) pour installer les pinces de montage sur des isolateurs conformément aux Normes NEMA. Commander le numéro de catalogue 228-700-520 (pour une paire de pinces par fusible).



#### Détails de montage pour les clips No 228-700-520

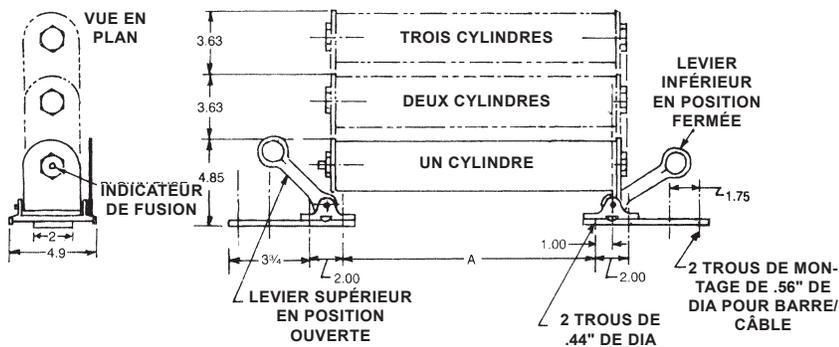

### FUSIBLE DE DIMENSION DD (DEUX FERRULES DE 3" DE DIAMÈTRE EN PARALLÈLE)

Porte-fusibles & Sectionneurs	Pièces de rechange (sous tension) (*)	Figure (Fig.)	Pièces de rechange (pinces) (**)	Dimensions du fusible
9F61AHM401	9F61AWW738		N/A	DD
9F61CEF409				DD
9F61CGL409				DD
9F61CHM409				DD
9F61CJN409				DD
9F61AEB405	9F61BNW461			DD
9F61AEG405				DD
9F61AGG405				DD
9F61AGJ405				DD
9F61AHM405	9F61BNW748			DD
9F61CEF410				DD
9F61CGL410				DD
9F61CHM410				DD
9F61CJN410				DD
9F61AEB401	9F61BNW751			DD
9F61AEG401			DD	
9F61AGG401			DD	
9F61AGJ401			DD	

### ENSEMBLE DE CONVERSION DE D À DD POUR USAGE SUR UN PORTE-FUSIBLES

No de modèle	Figure (Fig.)	Utilisé sur les parties sous tension	Figure (Fig.)
9F61BNW402		9F61BNW751 (INTÉRIEUR)	
		9F61AWW738 (EXTÉRIEUR)	